

RESISTANCES A AILETTES


Type RAL

Résistances blindées INOX sur lesquelles sont montées des ailettes permettant le chauffage d'air en convection naturelle ou forcée.
Très robustes et très simples à installer, elles existent en de nombreux modèles standards, mais toute fabrication sur mesure est possible : **nous consulter**

MODELES STANDARDS A AILETTES AZ - 25 x 50 mm


Tube Ø 8 INOX en U + raccords filetés M12 x 125 entraxe 25 mm
Tension standard 230 V Mono
Température pour vitesse air 2m/seconde = 200°C

Référence	A (mm)	Puissance
RAL20100	200	100 W
RAL20150	200	150 W
RAL20200	200	200 W
RAL20500	260	500 W
RAL20600	300	600 W
RAL20750	370	750 W
RAL20850	430	850 W
RAL21000	500	1000 W
RAL21250	620	1250 W
RAL21500	740	1500 W
RAL22000	970	2000 W
RAL22500	1180	2500 W

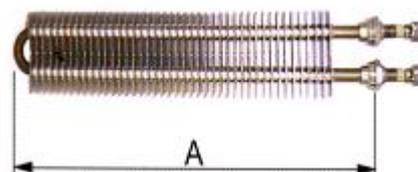

ACCESSOIRES


- pivot de fixation Ø 5 x 50 mm REF - RAL2P →
- jeu de 2 supports tôle REF - RAL2S
- boîtier de connexion REF - RAL2B

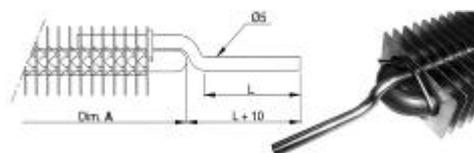

MODELES STANDARDS A AILETTES AZ 40 x 70 mm


Tube Ø 10 INOX en U + raccords filetés M 14 x 125 entraxe 40 mm.
Tension standard 230 V Mono.
Température pour vitesse air 2m/seconde = 200°C

Référence	A (mm)	Puissance
RAL41000	325	1000
RAL41500	470	1500
RAL42000	620	2000
RAL42500	760	2500
RAL43000	910	3000
RAL43500	1055	3500
RAL44000	1180	4000

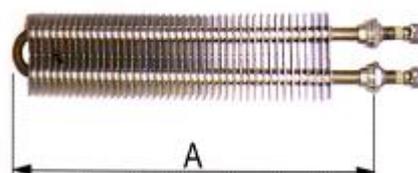

ACCESSOIRES

- pivot de fixation Ø 5 x 50 mm REF – RAL4P →
- jeu de 2 supports tôle REF – RAL4S
- boîtier de connexion REF – RAL4B

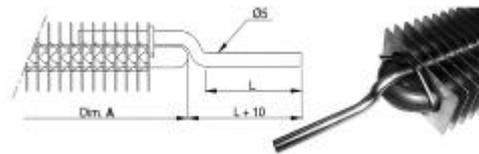

MODELES STANDARDS A AILETTES INOX 25 X 50 MM

Tube Ø 8 INOX en U + raccords M12 entraxe 25 mm.

T° Maxi 250°C pour une vitesse d'air mini de 3 m / s.

Application : environnement légèrement corrosif ou humide.

TRES UTILISE EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Référence	A (mm)	Tension	Puissance
RALX001	320	230 V	500 W
RALX002	420	230 V	750 W
RALX003	420	400 V	750 W
RALX004	520	230 V	1000 W
RALX005	520	400 V	1000 W
RALX006	770	230 V	1500 W
RALX007	770	400 V	1500 W
RALX008	1020	230 V	2000 W
RALX009	1020	400 V	2000 W

ACCESSOIRES


- jeu de 2 supports tôle inox REF. RALXS
- boîtier de connexion inox REF. RALXB

MODELES A AILETTES SPIRALEES REF. RALS


Forme droite, en U, en boucle, en M ou autre sur demande...

Des ailettes circulaires sont spiralées autour du tube blindé.

Modèles standards...consultez-nous...

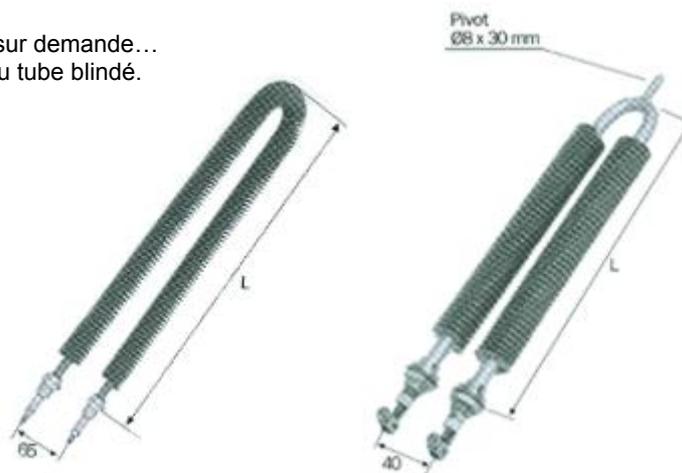

Fabrication sur mesure (2 pièces minimum)

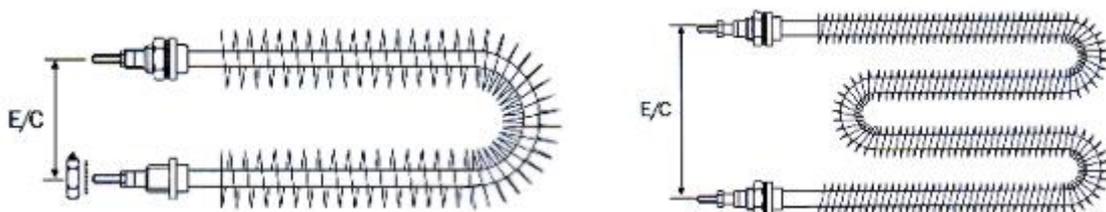

POSSIBILITES

Toute fabrication sur mesure (2 pièces minimum)

Dimension, tension, puissance à la demande.

Réalisation de platines ou batteries regroupant plusieurs résistances.

Montage de radiateurs (pour armoires, cabines...) avec boîtier de connexion, possibilité de thermostat...