


RESISTANCES BOUDIN

Alliage résistant bobiné en forme spiralée pour montage dans fours, tunnels ou batteries chauffantes, mais aussi sous tube quartz ou perles stéatite (céramique) ou encore à noyer dans ciment réfractaire...

BOUDINS CHAUFFANTS

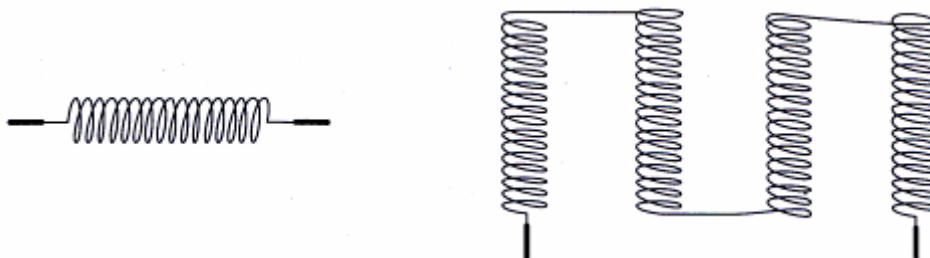

Pour nous consulter ou passer commande, nous devons connaître :

Section et type d'alliage (magnétique ou non ?)

Température de fonctionnement et éventuellement ambiance spéciale

Caractéristiques électriques : tension / puissance / valeur ohmique

Dimensions du boudin :

- longueur boudin et éventuellement nombre de spires
- Ø extérieur spire maxi en cas de montage dans une gorge
- Ø intérieur spire mini en cas de montage sur barreau
- entraxe sections (pour boudins à plusieurs sections)

Connexions

- alliage simple, doublé ou triplé torsadés.
- Bornes soudées lisses ou taraudées...indiquer leurs dimensions

ACCESSOIRES

Supports céramique, perles, ciment réfractaire, cosses HT°...

consultez-nous