

VENTILATEURS CENTRIFUGES

2 MODELES

avec moteur axial (faible encombrement)
avec moteur déporté


VENTILATEUR A MOTEUR AXIAL (faible encombrement)

Turbine simple aspiration, sortie directement sur le rotor.

Enveloppe aluminium injecté, non peint.

Degré protection moteur IP 44.

Alimentation 230 V MONO (fil de 300 à 450 mm selon modèle).

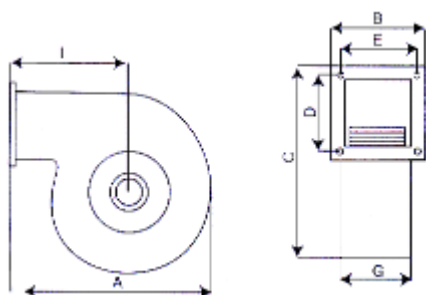

	A	B	C	D	E	G	I	M ³ /H
G 12	117	76	127	58	66	80	60	80
G 18	159	115	183	66	97	82	79	155
G 19	174	115	190	68	100	98	82	255
G 26	226	130	261	105	115	100	103	410
G 29	260	125	293	120	110	106	120	575


VENTILATEUR A MOTEUR DEPORTE

Turbine simple aspiration en acier galvanisé.

Enveloppe acier peint.

Degré protection moteur IP 44.

Alimentation 230 V MONO ou 230 / 400 V triphasé

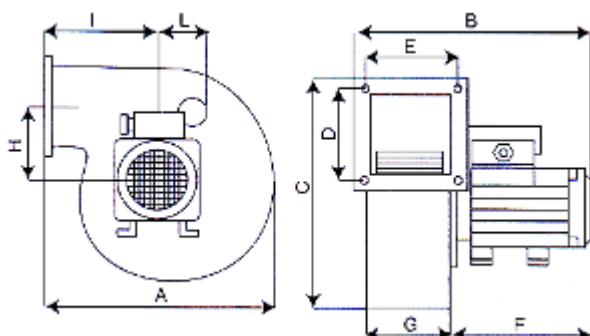

AUTRES MODELES POSSIBLES
NOUS CONSULTER

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M ³ /H
C 10	171	254	186	72	82	169	71,6	66,5	81	56	220
C 15	206	275	234	108	100	169	86,6	79	99	56	430
C 20	232	332	258	123	123	206	106	87	117	71	810
C 25	232	352	258	124	142	206	119	87	117	71	950
C 30	272	352	308	126	137	348	122	111	131	71	1340